



# TE15



## HYDRAULIC MULCHER TE15

The **biggest of the "TE" series**, OMEF TE15 combines **high mulching capacity** with unmatched execution speed. Thanks to the variable displacement piston motor, the OMEF TE15 mulcher can be applied to excavators from 10 t to 25 t.

## TRINCIATRICE IDRAULICA TE15

La **più grande della serie "TE"**, OMEF TE15 combina **un'elevata capacità di triturazione** ad una velocità di esecuzione senza eguali. Grazie al motore a pistoni a cilindrata variabile, la trinciatrice TE15 è applicabile su escavatori da 10 t a 25 t.

K/M




MAZHF6  
Ø MAX 8 CM



COLTKF7  
Ø MAX 6 CM

| MODELLO<br>MODEL | <br>tons | <br>cm/inch | <br>LxAxH cm/inch | <br>kg/lbs | <br>CILINDRATA<br>MOTORE<br>DISPLACEMENT | <br>l/min - gpm | <br>bar/psi (min-max) |  | ROTORE<br>ROTOR       |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TE1.15-130K/M    | 10-25                                                                                       | 130<br>52                                                                                      | 160x80x85<br>63x32x34                                                                                | 650<br>1433                                                                                   | 32/64                                                                                                                       | 90-180<br>25-50                                                                                    | 200-250<br>2.900-3.600                                                                                     | 1<br>(50 mm)                                                                          | elicoidale<br>helical | 20                                                                                    |
| TE2.15-160K/M    | 12-25                                                                                       | 160<br>63                                                                                      | 190x80x85<br>75x32x34                                                                                | 750<br>1653                                                                                   | 32/64                                                                                                                       | 90-180<br>25-50                                                                                    | 200-250<br>2.900-3.600                                                                                     | 1<br>(50 mm)                                                                          | elicoidale<br>helical | 20                                                                                    |

# MS

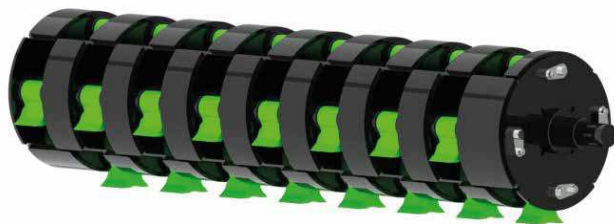

**MAZHF11/13**  
Ø MAX 25 CM

| MODELLO<br>MODEL | <br>tons | <br>cm/inch | <br>LxAxH cm/inch | <br>kg/lbs | <br>CILINDRATA<br>MOTORE<br>MOTOR<br>DISPLACEMENT | <br>l/min - gpm | <br>bar/psi (min-max) | <br>ROTORE<br>ROTOR |  |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TE1.15-130MS     | 12-25                                                                                     | 130<br>52                                                                                    | 160x80x85<br>63x32x34                                                                              | 920<br>2.028                                                                                | 32/64                                                                                                                              | 90-180<br>25-50                                                                                  | 200-250<br>2.900-3.600                                                                                   | 1<br>(50<br>mm)                                                                                        | 4 file<br>4 lines                                                                   | 26 |
| TE2.15-160MS     | 15-25                                                                                     | 160<br>63                                                                                    | 190x80x85<br>75x32x34                                                                              | 1.020<br>2.249                                                                              | 32/64                                                                                                                              | 90-180<br>25-50                                                                                  | 200-250<br>2.900-3.600                                                                                   | 1<br>(50<br>mm)                                                                                        | 4 file<br>4 lines                                                                   | 32 |

# DF



**DFHF14**  
Ø MAX 25 CM



**DFHF15**  
Ø MAX 20 CM

| MODELLO<br>MODEL | <br>tons | <br>cm/inch | <br>LxAxH cm/inch | <br>kg/lbs | CILINDRATA<br>MOTORE<br>MOTOR<br>DISPLACEMENT | <br>l/min - gpm | <br>bar/psi (min-max) | <br>ROTORE<br>ROTOR |  |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TE1.15-130DF     | 12-25                                                                                       | 130<br>52                                                                                      | 160x80x85<br>63x32x34                                                                                | 950<br>2.094                                                                                  | 32/64                                         | 90-180<br>25-50                                                                                    | 200-250<br>2.900-3.600                                                                                     | 1 (50<br>mm)                                                                                             | elicoidale<br>helical                                                                 | 36 |
| TE2.15-160DF     | 16-25                                                                                       | 160<br>63                                                                                      | 190x80x85<br>75x32x34                                                                                | 1.050<br>2.315                                                                                | 32/64                                         | 90-180<br>25-50                                                                                    | 200-250<br>2.900-3.600                                                                                     | 1 (50<br>mm)                                                                                             | elicoidale<br>helical                                                                 | 42 |